



Kezelési útmutató

Falikapcsoló

PS-1, PS-2

CE

Portos Hungary Kft.

2220, Dózsa György u. 86.

tel: +36-29/550-280

portos@portos.hu

www.portos.hu


Technikai adatok:

Áramellátás: 230V 50Hz

Munkahőmérséklet: -10 °C és +50°C között

Jellemzők:

PS-1

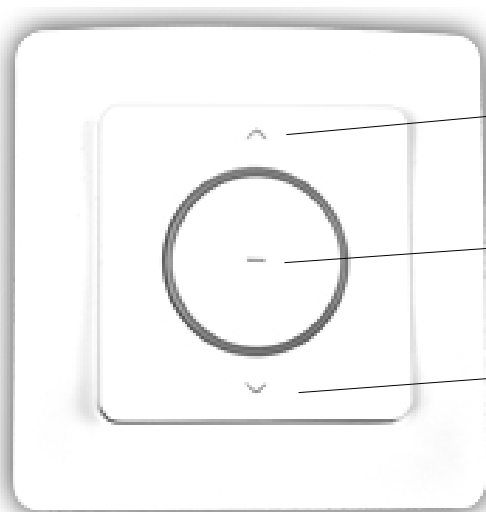

FEL

STOP

LE

Csatorna 1 Csatorna 2

FEL

STOP

LE



PS-2

1. Tartás és tartás nélküli üzemmódok programozása

A PS1/PS2 kapcsolók kétféle üzemmódban működtethetők:

1. Tartás nélküli üzemmód

A **Le** vagy **Fel** gombok érintő nyomása után, a redőnyök automatikusan a végállásig mozognak. Üzem közbeni újabb érintéssel a redőnyt tetszőleges pozícióban megállíthatjuk.

2. Tartásos üzemmód

A **Le** vagy **Fel** gombok érintő nyomása után, a redőnyök automatikusan a végállásig mozognak. Üzem közbeni újabb érintéssel a redőnyt tetszőleges pozícióban megállíthatjuk.

A gomb 2 mp-nél való továbbtartása, esetén a redőny automatikusan végállásig üzemel.


3. Váltás a két üzemmód között:

Válassza ki a csatornát, amelyet már korábban beprogramozott.

1.. Nyomja meg és tartsa lenyomva 6 másodpercig a FEL és STOP gombokat egyszerre, amíg a LED elkezd villogni.

2.. 6 másodperc múlva a LED villog, és kikapcsol.

Miután a villogás megszűnik, a programváltás megtörtént.

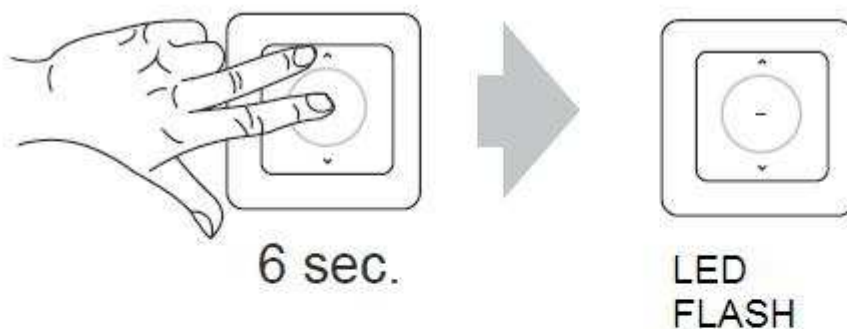

2. Bekötési rajz

